


## HKV-CL

Colector de ida y retorno en latón, rosca macho 1" en ambos lados y salida a circuitos con conexión cónica 3/4". Colector de ida con indicador de caudal incorporado para cada circuito, para equilibrado hidráulico de los mismos.

Colector de retorno con válvulas termostatables M30 con caperuza de cierre manual, sustituible por actuador electotérmico. Soporte insonorizado. Incluye terminal de llenado/vaciado y purgador.

Colector premontado de fábrica, fácil instalación (con caudalímetro)

Nº. salidas	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Ø
3	296	335	76	1"
4	346	335	76	1"
5	396	335	76	1"
6	446	335	76	1"
7	496	335	76	1"
8	546	335	76	1"
9	596	335	76	1"
10	646	335	76	1"
11	696	335	76	1"
12	746	335	76	1"



### HKV-CL

543018	Colector de 3 salidas HKV-CL (largo 296 mm) con caudalímetro concept	- €	543023	Colector de 8 salidas HKV-CL (largo 546 mm) con caudalímetro concept	- €
543019	Colector de 4 salidas HKV-CL (largo 346 mm) con caudalímetro concept	- €	543024	Colector de 9 salidas HKV-CL (largo 596 mm) con caudalímetro concept	- €
543020	Colector de 5 salidas HKV-CL (largo 396 mm) con caudalímetro concept	- €	543025	Colector de 10 salidas HKV-CL (largo 646 mm) con caudalímetro concept	- €
543021	Colector de 6 salidas HKV-CL (largo 446 mm) con caudalímetro concept	- €	543047	Colector de 11 salidas HKV-CL (largo 696 mm) con caudalímetro concept	- €
543022	Colector de 7 salidas HKV-CL (largo 496 mm) con caudalímetro concept	- €	543048	Colector de 12 salidas HKV-CL (largo 746 mm) con caudalímetro concept	- €




### Válvula corte colector metálico

552280 Válvula de bola 1" latón sin termómetro para colector metálico concept - €



### Juego de válvulas con termómetro

551644 Válvula de bola 1" con termómetro para colector HKV-CL (x 2 uds.) - €

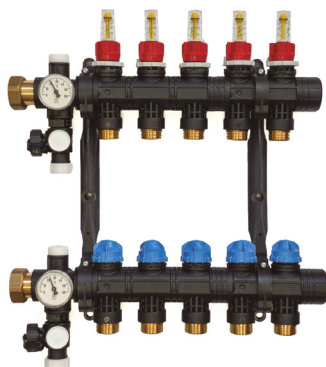

## Colector plástico modular

Se monta a mano y permite de manera rápida y sencilla disponer siempre del colector adecuado para cada instalación.

Salidas	2-12
Conexión al distribuidor rosca hembra	1"
Salida a circuitos conexión cónica	3/4"
Caudal máximo	3,5 m <sup>3</sup> /h
Temperatura máxima 3 bar	90 °C
Temperatura máxima 6 bar	60 °C
Distancia entre salidas a circuitos	50 mm

Nº. salidas	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Ø
2	202	327	79	1"
3	252	327	79	1"
4	302	327	79	1"
5	352	327	79	1"
6	402	327	79	1"
7	452	327	79	1"
8	502	327	79	1"
9	552	327	79	1"
10	602	327	79	1"
11	652	327	79	1"
12	702	327	79	1"

## Módulo de ida + retorno (1 salida)

Compuesto por colector de ida con caudalímetro y colector de retorno con válvulas termostatzables M30.



550529 Módulo de ida + retorno (1 salida) para colector plástico concept

- €

## Colector plástico modular + Kit base

Compuesto por dos módulos terminales con purgador, grifo de llenado/vaciado, termómetro y tapón de cierre del colector. Incluye soporte y abrazaderas.



550528 Colector plástico modular + Kit base concept

- €

## Válvula de corte de esfera para colector plástico

Juego de 2 válvulas con rosca de unión macho 1" y rosca de salida hembra 1".



551282 Válvula de bola 1" latón para colector plástico concept (x 2 uds.)

- €

