


## 38 581 001 **RAPID SL MÓDULO PARA BIDÉ, ALTURA DE INSTALACIÓN 1.13 M**




### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante
- Marco de acero con revestimiento anticorrosión
- Totalmente premontado
- Conexiones de módulo ajustables en altura
- Pernos para colgar el bidé
- Codo de desagüe HT DN 50
- Junta de  $\varnothing$  32 mm
- 2 racores murales de conexión DN 15
- Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

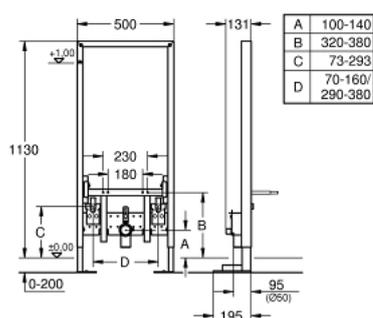

## 38 581 001 **RAPID SL MÓDULO PARA BIDÉ, ALTURA DE INSTALACIÓN 1.13 M**

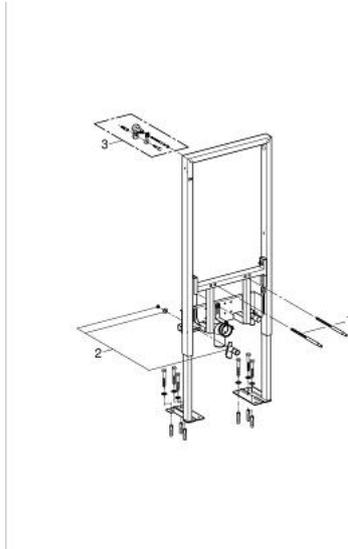

### PIEZAS DE REPUESTO

- 1: Perno sujeción (Número de pedido 4276400M)
  - 2: codo de empalme (Número de pedido 42944000)
  - 3: Anclaje de fijación (Número de pedido 3855800M)\*
- \*Accesorios especiales