

Características técnicas

Technical characteristics



A

Filtro Top
Top-mount filter



B

Filtro lateral
Side-mount filter






E

Filtro sin válvula
Without valve filter



D

Monobloc lateral
Side-mount monobloc

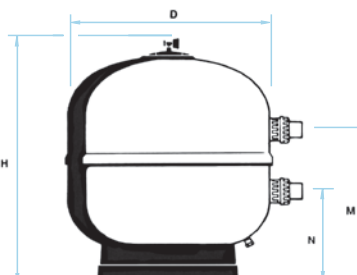

	A Con válvula Top A With Top-mount valve					B Con válvula lateral B With side-mount valve					E Sin válvula Without valve		D Monoblocs D Monoblocs		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	----------------------------	--	--

	30768	30769	30770	30771	30772	00497	00498	19781	32706	00499	21071	28479	00500	00501	00502	00503	00504
∅ D mm	350	450	500	600	650	350	450	500	550	600	650	680	750	900	350	450	600
H mm	910	965	960	1005	1060	780	795	770	825	850	880	915	945	1050	-	-	-
M mm	740	795	790	835	890	420	430	415	455	455	480	525	555	660	-	-	-
N mm	680	735	730	775	830	295	305	290	330	330	355	400	325	390	-	-	-
Connections / Conexiones	50	50	50	50	50	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Caudal m ³ /h a 50 m ³ /h/m ² Flow rate m ³ /h at 50 m ³ /h/m ²	5	8	9	14	15	5	8	9	12	14	15	18	21	30	5	8	14
Piscina (volumen) m ³ (8 h) Pool (volume) m ³ (8h)	40	64	72	112	120	10	64	72	96	112	120	144	168	240	40	64	112
Carga de arena Filter sand / gravel, in kg	50	70	90	170	230	50	70	90	130	170	230	250	305	510	50	70	125
Presión max. de trabajo kg/cm ² . Max. working pressure, in kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso neto Kg Net weight, in Kg	10	18	20	25	26	9	15	18	20	21	24	26	30	51	-	-	-
Volumen embalaje en m ³ Packing volume, in m ³	0,16	0,28	0,35	0,48	0,57	0,13	0,18	0,26	0,36	0,36	0,44	0,69	0,6	1,03	-	-	-

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento sin previo aviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

