


### FICHA TECNICA LIS

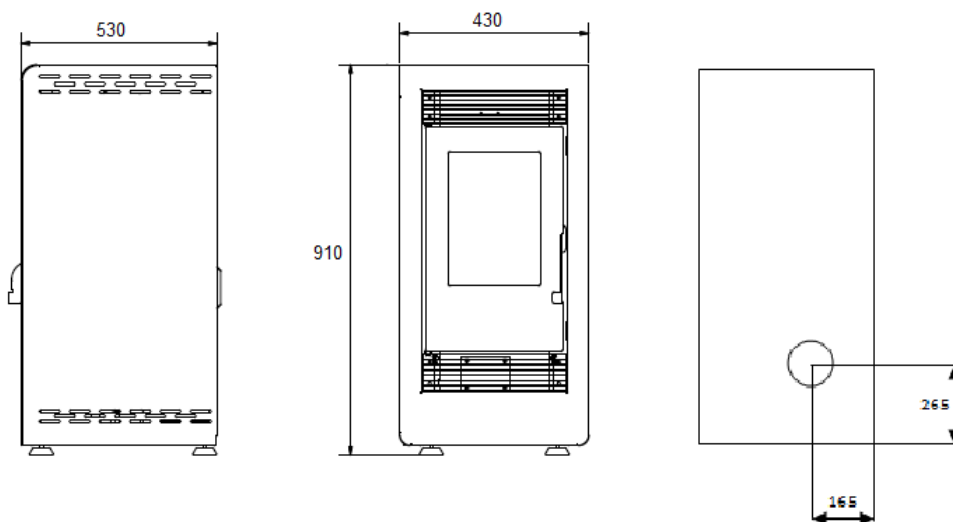

DIMENSIONES (A x H x L)	430 x 910 x 530 mm
DIAMETRO SALIDA DE HUMOS	80 mm
POTENCIA NOMINAL	7,6 kW
POTENCIA MAXIMA	10 kW
CONSUMO	0,6-1,7 Kg/h
RENDIMIENTO MAXIMO / MINIMO	90.9%-94.8%
TIRO OPTIMO DE CHIMENEA	12 Pa
SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR	75 m <sup>2</sup> / 203 m <sup>3</sup>
VOLUMEN DE SILO DE PELLET	14 Kg
AUTONOMIA	23,5-8,25 h
POTENCIA DE CONSUMO (encendido)	91 (260) W
PESO	68 Kg

Salida de humos posterior (T90)  
 Diámetro entrada aire exterior 50 mm y 48 mm interior  
 Vermiculita en cámara de combustión

### REFERENCIAS DE COMPONENTES

NOMBRE	Ref. de pedido
Display	PF047_E15
Tarjeta	PN100_A01
Resistencia (rosca de 150mm)	1832-62655
Extractor de humos	AVH2A1502B106
Ventilador tangencial IZDA (boca 300x40mm)	14706035
Motorreductor (2,5rpm macho))	K9175160
Sonda ambiente	SONT0851PLCP
Sonda de humos	SOTCJ0880ACCF
Vacuostato	TDPUP02MBAR00
Térmico de seguridad	TDTQWGS10000