

**Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN33NLEB**



- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Sistema Multiairflow:** Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.


**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: .....	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): .....	. 237 kWh/annum
Volumen neto del congelador: .....	89 l
Volumen neto del frigorífico: .....	193 l
Nivel de ruido: .....	42 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido: .....	D
Tipo de construcción: .....	Libre instalación
Opción puerta panelable: .....	No es posible
Altura: .....	1760 mm
Anchura: .....	600 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....	660 mm
Peso neto: .....	57.0 kg
Potencia: .....	100 W
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Apertura de la puerta: .....	A la derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	240.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	1
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: .....	2
Estantes para botellas: .....	No
Sistema No frost: .....	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: .....	Libre instalación




**Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN33NLEB**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f
KGN33 (tirador integrado)	1760	600	660	590	600	1210



Descripción
a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta 90°
f Profundidad con la puerta abierta


Dimensiones en mm

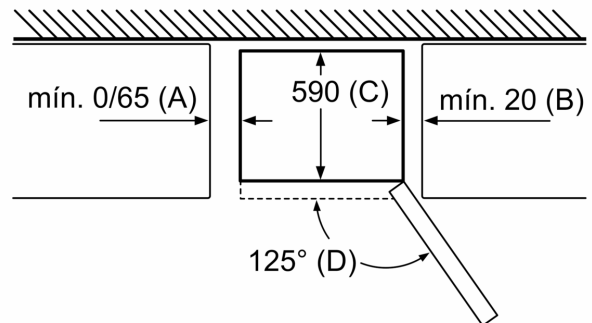

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

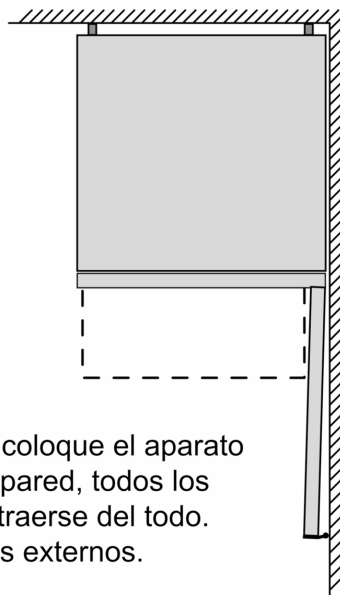

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

\* Con y sin tiradores externos.